

Baureihe DSH 44

A) DSH 44 MDW mit Drehmomentsensor Gerader Abtrieb



Typ	Max. Drehm. Nm	Einsatzbereich Nm	Max. Drehzahl 1/min	Winkelauflösung Grad	Artikelnummer
DSH 44 / 20 MDW	20	4 – 20	680	1	DSH-2440201
DSH 44 / 30 MDW	30	6 – 30	680	1	DSH-2440301

Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5% nach ISO 5393


B) DSH 44 SA ohne Drehmomentsensor Gerader Abtrieb



Typ	Max. Drehm. Nm	Einsatzbereich Nm	Max. Drehzahl 1/min	Winkelauflösung Grad	Artikelnummer
DSH 44 / 20 SA	20	4 – 20	680	1	DSH-2441201
DSH 44 / 30 SA	30	6 – 30	680	1	DSH-2441301

Drehmomentgenauigkeit 5 %


**C) DSH 44 MDW-WA mit Drehmomentsensor
Winkelabtrieb**



Typ	Vierkant	Max. Drehm. Nm	Einsatzbereich Nm	Max. Drehzahl 1/min	Artikelnummer
DSH 44 / 40 MDW-WA	1/2"	40	8 – 40	490	DSH-2440400
DSH 44 / 60 MDW-WA	1/2"	60	12 – 60	350	DSH-2440600

Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 8% nach ISO 5393, Winkelauflösung 1 Grad

**D) DSH 44 SA-WA ohne Drehmomentsensor
Winkelabtrieb**



Typ	Vierkant	Max. Drehm. Nm	Einsatzbereich Nm	Max. Drehzahl 1/min	Artikelnummer
DSH 44 / 40 SA-WA	1/2"	40	8 – 40	490	DSH-2441400
DSH 44 / 60 SA -WA	1/2"	60	12 – 60	350	DSH-2441600

Drehmomentgenauigkeit 5 %, Winkelauflösung 1 Grad

F) Federabtrieb



Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 30 mm	DS-2403025
Federabtrieb 50 mm	DS-2403030

**1) Sechskant-Schnellwechselfutter
D6,3**



Typ	Artikelnummer
Bitschaffführung 24 mm	DS-2403710

**2) Sechskant-Schnellwechselfutter
D6,3**



Typ	Artikelnummer
Bitschaffführung 13 mm	DS-2403705

3) Vierkantabtrieb 3/8"



Typ	Artikelnummer
Vierkant 3/8"	DS-2403720

4) Vierkantabtrieb 1/4"



Typ	Artikelnummer
Vierkant 1/4"	DS-2403715


Kabel

Kabel zur Verbindung von Schrauber mit Steuersystem


Typ	Kabellänge	Artikelnummer
Verbindungskabel DSH34 / DSH44 DSP05 - mit Schutzhülse	5 m	MK-2409305
Verbindungskabel DSH34 / DSH44 DSP10 - mit Schutzhülse	10 m	MK-2409310
Verbindungskabel DSH34 / DSH44 DSP15 - mit Schutzhülse	15 m	MK-2409315

Technische Zeichnungen Baureihe DSH 44

DSH 44 MDW/SA

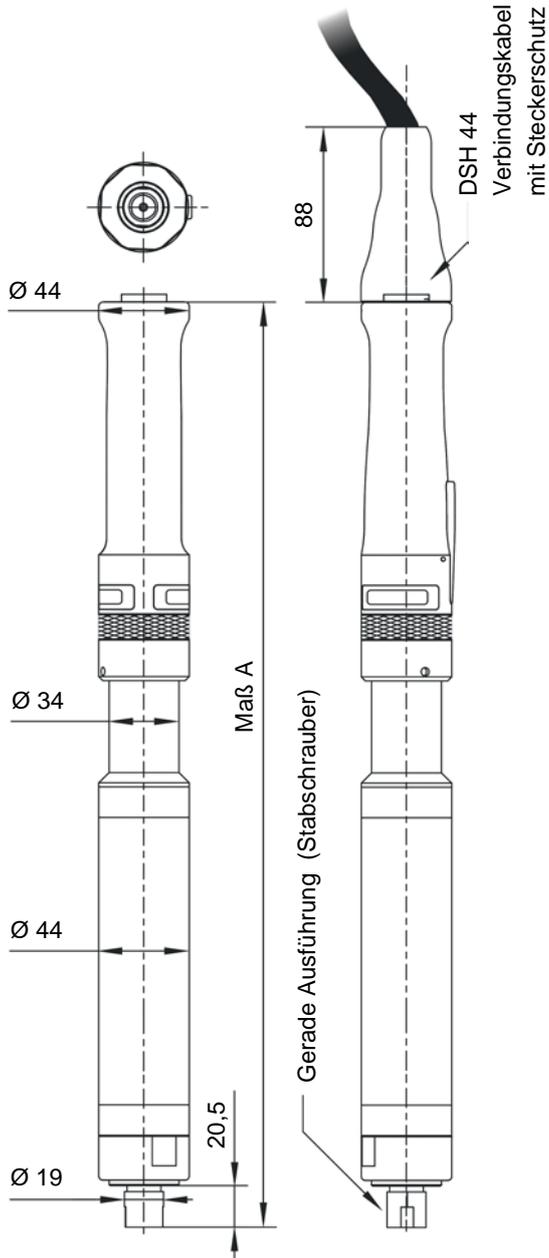


DSH 44 MDW-WA/SA-WA

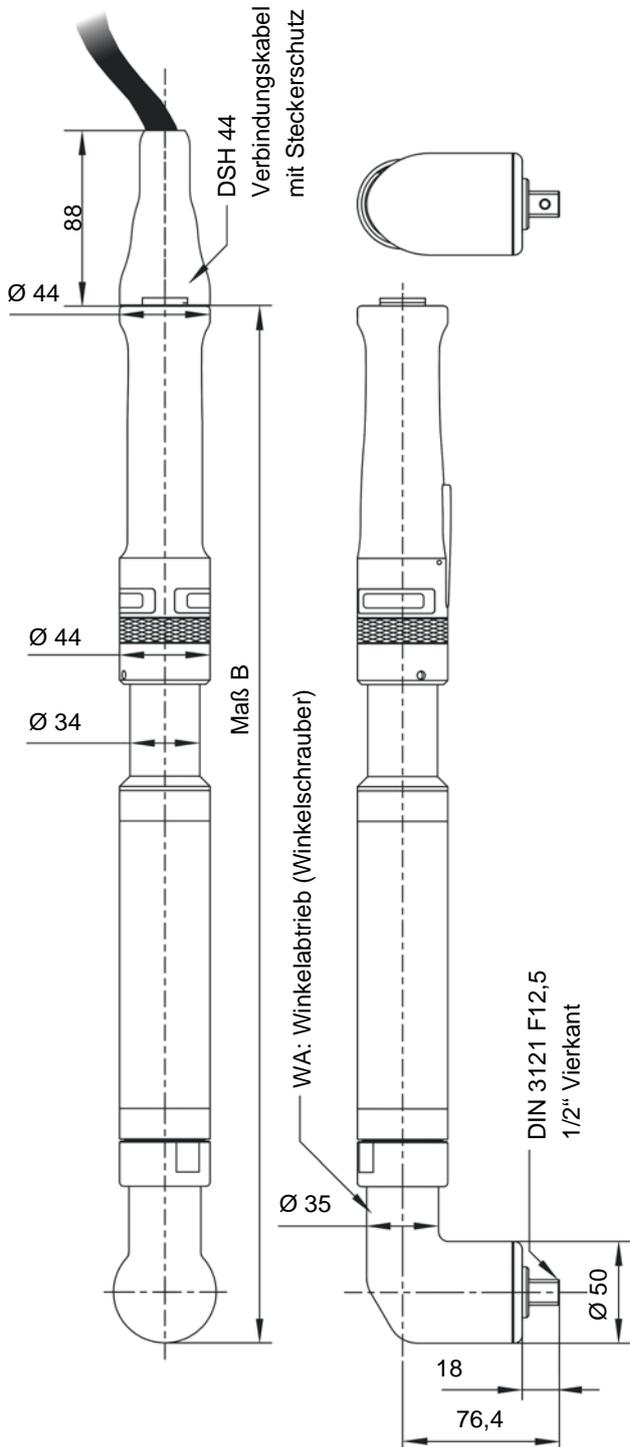


Typ	Maß A mm	Typ	Maß B mm
DSH 44 / 20 / 40 MDW	454 ±2	DSH 44 / 40 / 60 MDW-WA	509 ±2
DSH 44 / 20 / 40 SA	398 ±2	DSH 44 / 40 / 60 SA-WA	428 ±2


Aufhängebügel

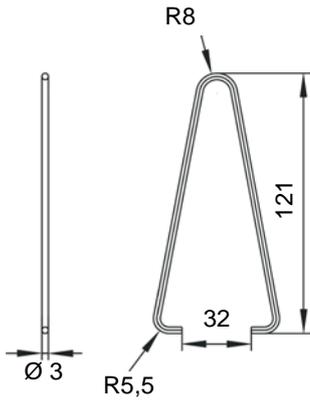


Aufhängeöse



Federabtrieb

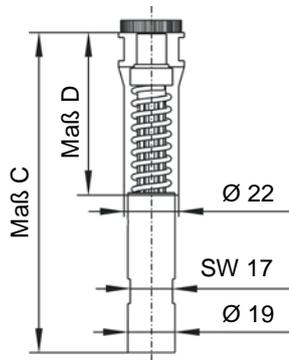

Selbststart


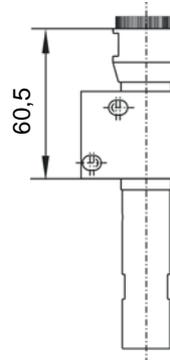


Federweg	Maß C mm	Maß D mm
30 mm	130	66
50 mm	150	86


Schnellwechselfutter DIN 3126 D6,3

Bitschaffführung 24 mm

Bitschaffführung 13 mm



Außenvierkant DIN 3121 F6,3



Außenvierkant DIN 3121 F10

