



PosiControl4

PosiControl4


Die Positionselektronik PosiControl4 kontrolliert in Verbindung mit einer übergeordneten Steuerung, ob eine definierte Arbeitsfolge eingehalten wird und stellt sicher, dass keine Position vergessen wird. Hierzu bietet das PosiControl4 eine Speicherkapazität für bis zu 200 Positionen.

Die Hardware-Konfiguration sowie die Positionsverwaltung erfolgt über die Anwendungssoftware.

Die Eingabe der Positionen erledigt sich sehr einfach im Teach-in-Verfahren, d.h. die geforderten Positionen werden angefahren und über Tastendruck abgespeichert. Änderungen der Reihenfolge oder des Ablaufs sind jederzeit schnell möglich.

Features

- Tubusgehäuse aus Aluminium, stoßfeste Kunststoffabdeckung
- Dateneingabe über PC-Software
- 4 LED-Statusanzeige
- Positionseingabe über Teach-in, während der Programmierung
- Speicherung von bis zu 200 Positionen
- Positionsüberwachung
- Meldemodus der gespeicherten Positionen
- Direkter Ausgabemodus als "X/Y Position"
- USB-Schnittstelle zur Konfiguration über PC
- Systembus-Schnittstelle zur Kommunikation mit DSM-Schraubsteuersystemen (Basic, Classic, Pro)
- ProfibusDP-Slave-Schnittstelle zur Einbindung in SPS-Systeme
- Optional: TCP/IP-Modul zur Netzwerkanbindung

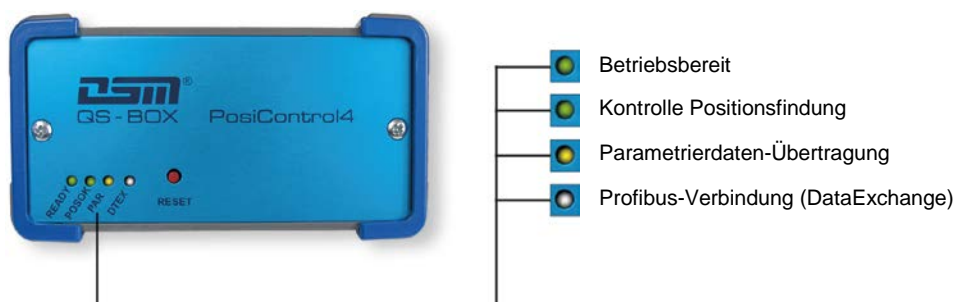

PosiControl4



Typ	Artikelnummer
PosiControl4 Elektronik inklusive USB-Verbindungskabel 1,8 m	DSM-600635
Ethernet TCP/IP-Modul	DSM-161905

Universalhalterung für Wand- und Tischmontage




Typ	Artikelnummer
Universalhalterung	DSM-600612

Steckernetzteil AC 230 V / 50 Hz | DC 24 V / 1 A

Typ	Artikelnummer
Steckernetzteil	DSM-600611

Bei Stromversorgung über die Schraubsteuerung (Basic, Classic, Pro) ist kein Steckernetzteil notwendig.

Frontansicht

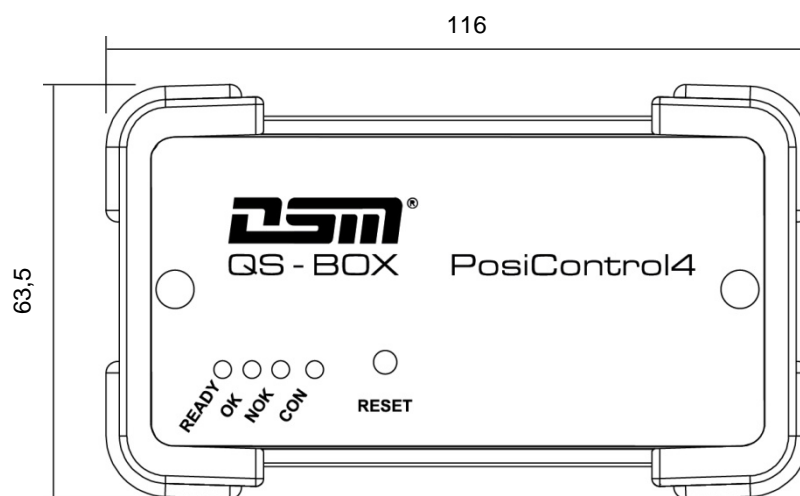

Seitenansicht

