
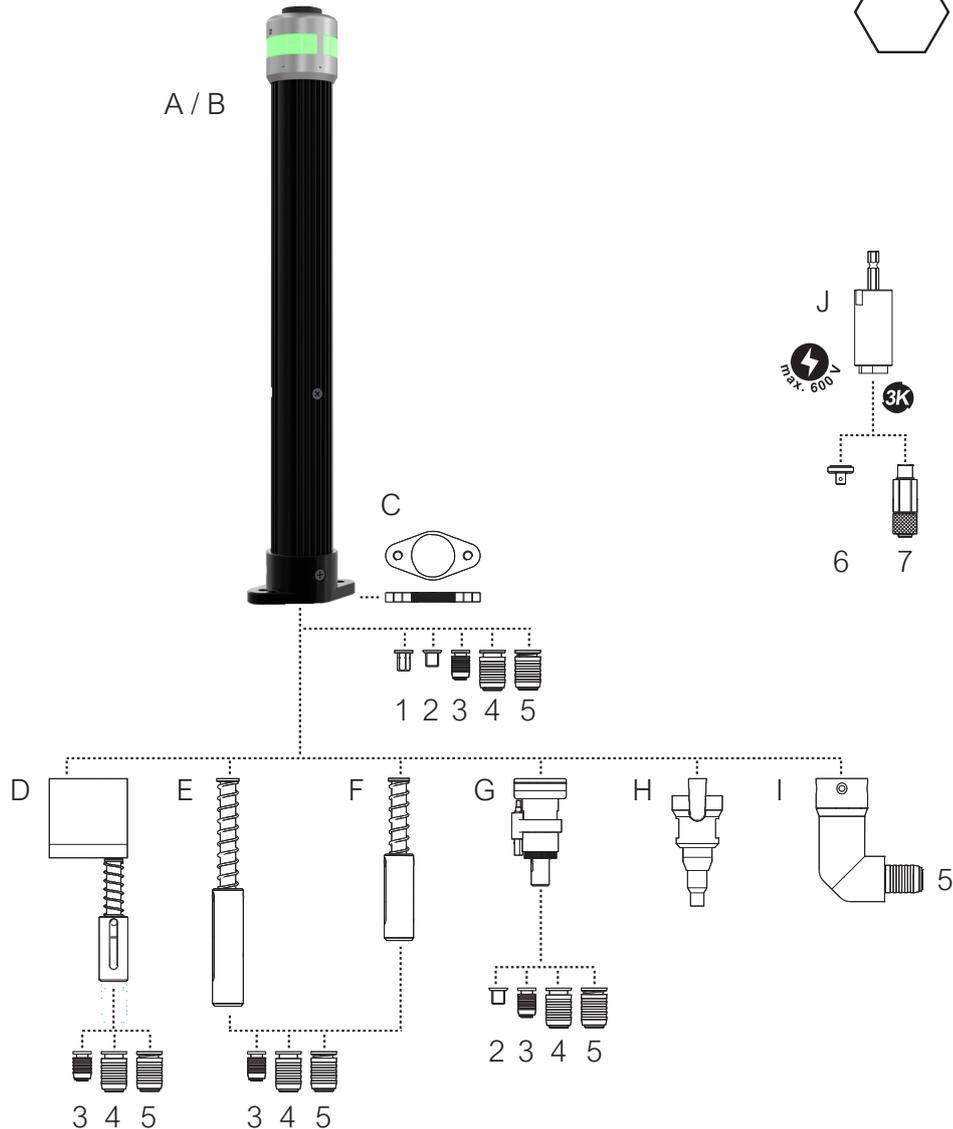


DS 26 Serie



A DS 26 MDW mit Drehmomentsensor

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 26 / 005 MDW	0,5 Nm	0,05 - 0,5 Nm	1450 1/min	3,7 °	DS-2260005
DS 26 / 01 MDW	1 Nm	0,2 - 1 Nm	1450 1/min	3,7 °	DS-2260010
DS 26 / 02 MDW	2 Nm	0,4 - 2 Nm	1020 1/min	2,6 °	DS-2260020
DS 26 / 04 MDW	4 Nm	0,8 - 4 Nm	400 1/min	1,0 °	DS-2260040


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

B DS 26 SA ohne Drehmomentsensor (stromgesteuert)

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 26 / 005 SA	0,5 Nm	0,05 - 0,5 Nm	1700 1/min	4,3 °	DS-2261005
DS 26 / 01 SA	1 Nm	0,2 - 1 Nm	1700 1/min	4,3 °	DS-2261010
DS 26 / 02 SA	2 Nm	0,4 - 2 Nm	820 1/min	2,1 °	DS-2261020
DS 26 / 04 SA	4 Nm	0,8 - 4 Nm	400 1/min	1,0 °	DS-2261040

Die Drehmomentgenauigkeit ist von der Justierung des Schraubers abhängig.

DS 26 Serie

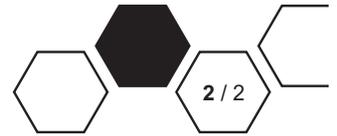

C Montageflansch

Typ	Artikelnummer
Montageflansch	DS-2263000

E / F Federabtrieb

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 20 mm	DS-2263010
Federabtrieb 50 mm	DS-2263015

H Vakuumschraubenhalter

Typ	Artikelnummer
Mit elektronischer Versorgungseinheit	DS-2263895
Mit pneumatischer Versorgungseinheit	DS-2263896

1 Außensechskant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außensechskant 1/4"	DS-2263725

3 Sechskant-Schnellwechselfutter B3

Typ	Artikelnummer
Sechskant-Schnellwechselfutter B3	DS-2263720

5 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaffführung 13 mm	DS-2263705
Bitschaffführung 24 mm	DS-2263710

J Abtriebseinheit mit galvanischer Trennung

Typ	Artikelnummer
Abtriebseinheit 1/4" _24mm-GT-3K	DS-2403735
In: 1/4" hex 24 mm lang, DIN3126 - E6,3	
Out: DSM 3K	

6 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4" (3K-Einsatz)	DS-2403715

D Abtriebsoffset (max. 2 Nm)

Typ	Artikelnummer
Abtriebsoffset V1	DS-2263005

G Selbststartabtrieb

Typ	Artikelnummer
Selbststart mit 5 mm Federweg	DS-2263020

I Winkelabtrieb

Typ	Artikelnummer
Winkelabtrieb (D6,3); Übersetzung 1:1	DS-2263025
Drehmomenttoleranz besser 8 % nach ISO 5393	

2 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4"	DS-2263730

4 Sechskant-Schnellwechselfutter B5,5

Typ	Artikelnummer
Sechskant-Schnellwechselfutter B5,5	DS-2263715

7 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaffführung 13 mm	DS-2403705
Bitschaffführung 24 mm	DS-2403710