
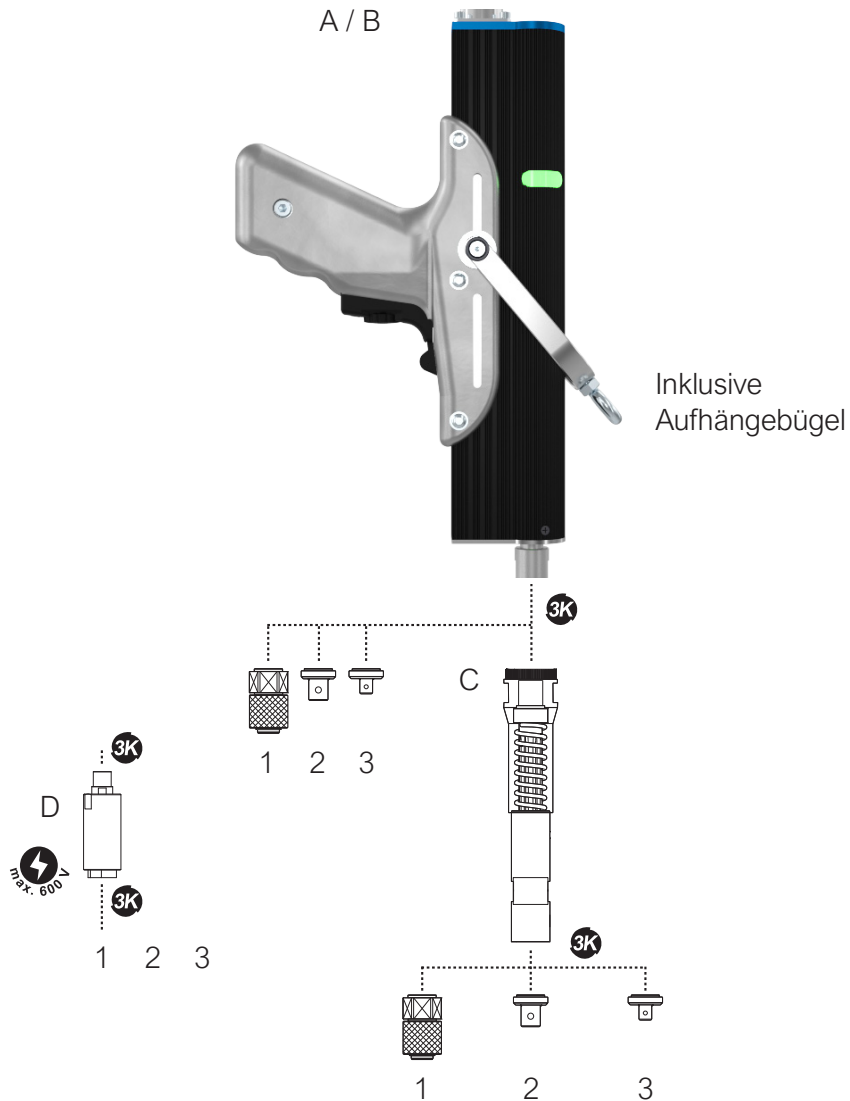


# DS 34-P Serie

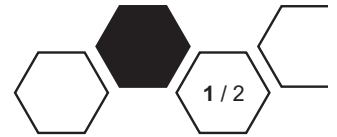

## A DS 34 MDW-P (Pistolenhandgriff) mit Drehmomentsensor

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 34 / 025 MDW-P	2,5 Nm	0,5 - 2,5 Nm	880 1/min	0,1 °	DS-2342025
DS 34 / 05 MDW-P	5 Nm	1 - 5 Nm	880 1/min	0,1 °	DS-2342050
DS 34 / 10 MDW-P	10 Nm	2 - 10 Nm	1540 1/min	0,1 °	DS-2342100
DS 34 / 15 MDW-P	15 Nm	3 - 15 Nm	1540 1/min	0,1 °	DS-2342150


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

## B DS 34 SA-P (Pistolenhandgriff) ohne Drehmomentsensor (stromgesteuert)

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 34 / 05 SA-P	5 Nm	1 - 5 Nm	880 1/min	3,3 °	DS-2343050
DS 34 / 10 SA-P	10 Nm	2 - 10 Nm	1540 1/min	1,7 °	DS-2343100
DS 34 / 15 SA-P	15 Nm	3 - 15 Nm	1540 1/min	1,7 °	DS-2343150

Die Drehmomentgenauigkeit ist von der Justierung des Schraubers abhängig.

# DS 34-P Serie



## C Federabtrieb

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 30 mm	DS-2403025
Federabtrieb 50 mm	DS-2403030

## D Abtriebseinheit mit galvanischer Trennung

Typ	Artikelnummer
Abtriebseinheit 3K-GT-3K	DS-2403730
In: DSM 3K	
Out: DSM 3K	

## 1 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaftführung 13 mm	DS-2403705
Bitschaftführung 24 mm	DS-2403710

## 2 Außenvierkant 3/8"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 3/8"	DS-2403720

## 3 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4"	DS-2403715

## Kabel

Kabel zur Verbindung zwischen Pistolenschrauber DS 34-P und Steuersystem MultiPro 3G

Typ	Kabellänge	Artikelnummer
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP05	5 m	MK-2409005
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP10	10 m	MK-2409010
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP15	15 m	MK-2409015
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP05 – 90° rechts abgewinkelt	5 m	MK-2409105
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP10 – 90° rechts abgewinkelt	10 m	MK-2409110
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP15 – 90° rechts abgewinkelt	15 m	MK-2409115
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP05 – 90° links abgewinkelt	5 m	MK-2409205
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP10 – 90° links abgewinkelt	10 m	MK-2409210
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300   DSP15 – 90° links abgewinkelt	15 m	MK-2409215