
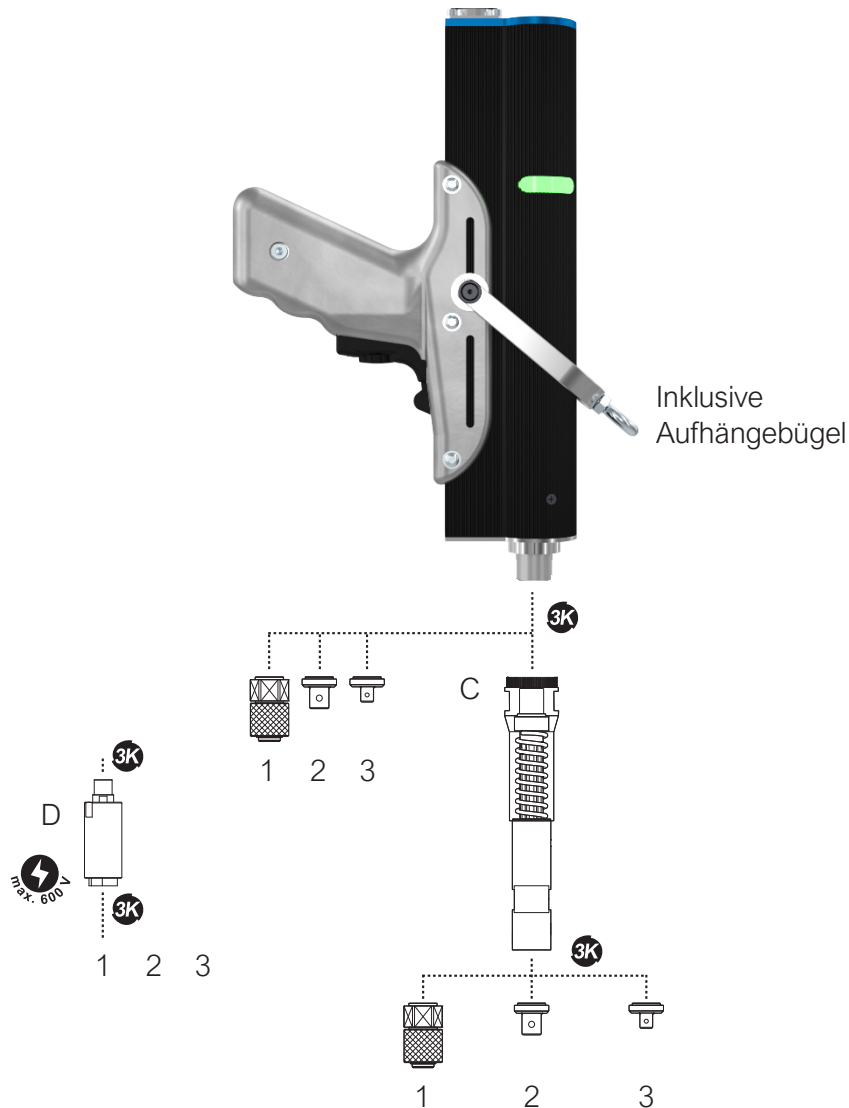


DS 44-P Serie

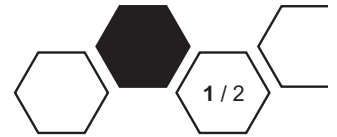

A DS 44 MDW-P (Pistolenhandgriff) mit Drehmomentsensor

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 44 / 025 MDW-P	2,5 Nm	0,5 - 2,5 Nm	1300 1/min	0,1 °	DS-2442025
DS 44 / 05 MDW-P	5 Nm	1 - 5 Nm	1300 1/min	0,1 °	DS-2442050
DS 44 / 10 MDW-P	10 Nm	2 - 10 Nm	900 1/min	0,1 °	DS-2442100
DS 44 / 20 MDW-P	20 Nm	4 - 20 Nm	530 1/min	0,1 °	DS-2442200
DS 44 / 35 MDW-P	35 Nm	7 - 35 Nm	480 1/min	0,1 °	DS-2442350


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

B DS 44 SA-P (Pistolenhandgriff) ohne Drehmomentsensor (stromgesteuert)

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 44 / 05 SA-P	5 Nm	1 - 5 Nm	1300 1/min	3,3 °	DS-2443050
DS 44 / 10 SA-P	10 Nm	2 - 10 Nm	900 1/min	2,3 °	DS-2443100
DS 44 / 20 SA-P	20 Nm	4 - 20 Nm	530 1/min	1,4 °	DS-2443200
DS 44 / 35 SA-P	35 Nm	7 - 35 Nm	480 1/min	1,0 °	DS-2443350

Die Drehmomentgenauigkeit ist von der Justierung des Schraubers abhängig.

DS 44-P Serie



C Federabtrieb

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 30 mm	DS-2403025
Federabtrieb 50 mm	DS-2403030

D Abtriebseinheit mit galvanischer Trennung

Typ	Artikelnummer
Abtriebseinheit 3K-GT-3K	DS-2403730
In: DSM 3K	
Out: DSM 3K	

1 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaftführung 13 mm	DS-2403705
Bitschaftführung 24 mm	DS-2403710

2 Außenvierkant 3/8"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 3/8"	DS-2403720

3 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4"	DS-2403715

Kabel

Kabel zur Verbindung zwischen Pistolenschrauber DS 44-P und Steuersystem MultiPro 3G

Typ	Kabellänge	Artikelnummer
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP05	5 m	MK-2409005
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP10	10 m	MK-2409010
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP15	15 m	MK-2409015
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP05 – 90° rechts abgewinkelt	5 m	MK-2409105
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP10 – 90° rechts abgewinkelt	10 m	MK-2409110
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP15 – 90° rechts abgewinkelt	15 m	MK-2409115
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP05 – 90° links abgewinkelt	5 m	MK-2409205
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP10 – 90° links abgewinkelt	10 m	MK-2409210
Verbindungskabel DS 34 / DSH 38 / DS 44 / SMP 300 DSP15 – 90° links abgewinkelt	15 m	MK-2409215