
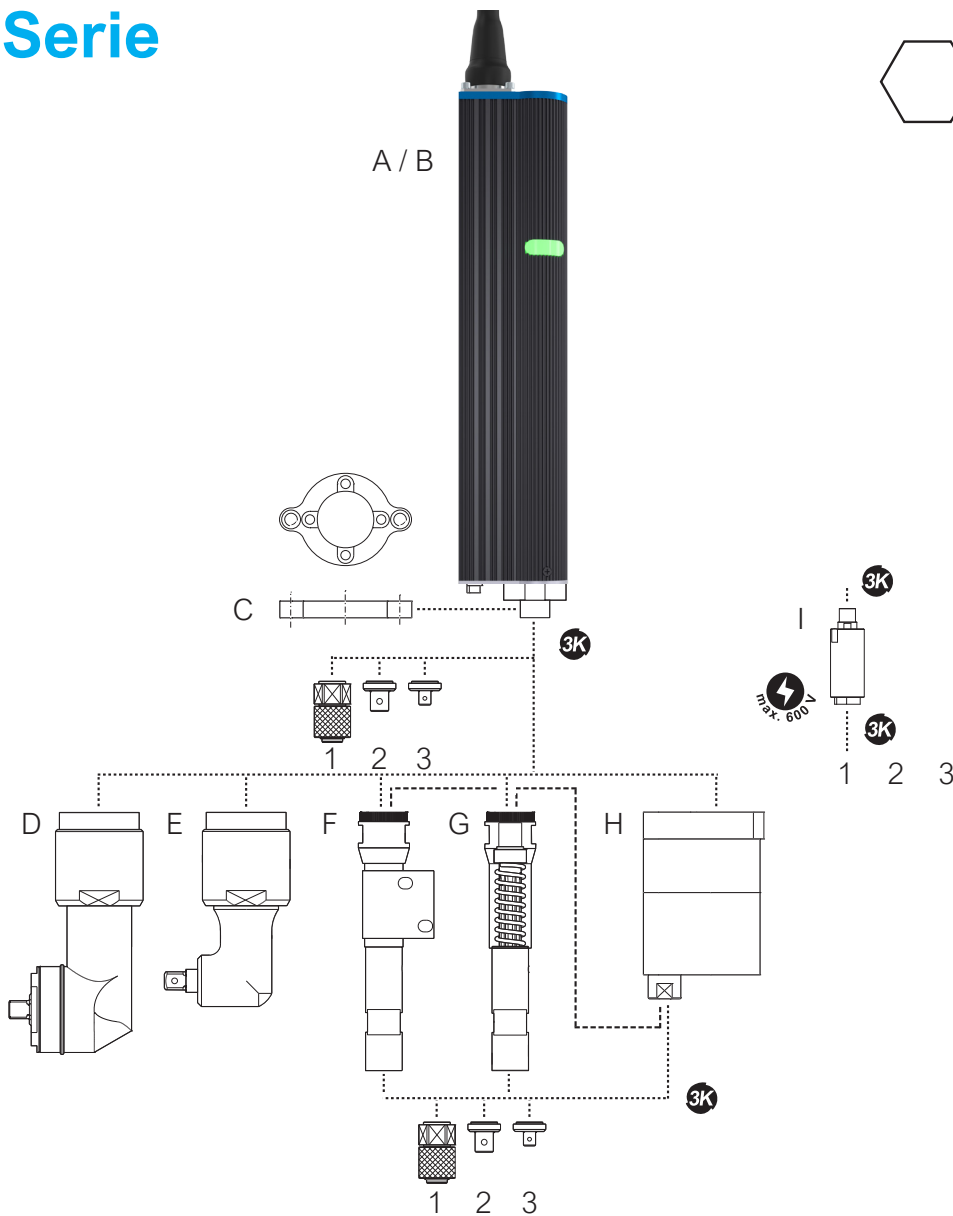


# DS 44 Serie

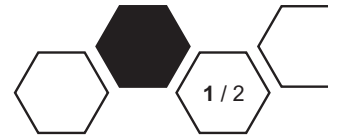

## A DS 44 MDW mit Drehmomentsensor

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 44 / 025 MDW	2,5 Nm	0,5 - 2,5 Nm	1300 1/min	0,1 °	DS-2440025
DS 44 / 05 MDW	5 Nm	1 - 5 Nm	1300 1/min	0,1 °	DS-2440050
DS 44 / 10 MDW	10 Nm	2 - 10 Nm	900 1/min	0,1 °	DS-2440100
DS 44 / 20 MDW	20 Nm	4 - 20 Nm	530 1/min	0,1 °	DS-2440200
DS 44 / 35 MDW	35 Nm	7 - 35 Nm	480 1/min	0,1 °	DS-2440350


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

## B DS 44 SA ohne Drehmomentsensor (stromgesteuert)

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DS 44 / 05 SA	5 Nm	1 - 5 Nm	1300 1/min	3,3 °	DS-2441050
DS 44 / 10 SA	10 Nm	2 - 10 Nm	900 1/min	2,3 °	DS-2441100
DS 44 / 20 SA	20 Nm	4 - 20 Nm	530 1/min	1,4 °	DS-2441200
DS 44 / 35 SA	35 Nm	7 - 35 Nm	480 1/min	1,0 °	DS-2441350

Die Drehmomentgenauigkeit ist von der Justierung des Schraubers abhängig.

# DS 44 Serie

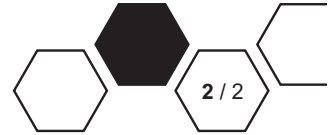

## C Montageflansch

Typ	Artikelnummer
Montageflansch	DS-2443000
Montageflansch für Winkelabtrieb	DS-2443002

## E Winkelabtrieb 3/8" (max. 20 Nm)

Typ	Artikelnummer
WA 20 (3/8") Winkelabtrieb	DS-2443015

## F Federabtrieb mit Selbststartinitiator

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb (30 mm) mit Selbststartinitiator	DS-2403035
Federabtrieb (50 mm) mit Selbststartinitiator	DS-2403040

## H Abtriebseinheit mit galvanischer Trennung

Typ	Artikelnummer
Abtriebseinheit 3K-GT-3K	DS-2403730
In: DSM 3K	
Out: DSM 3K	

## 1 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaftführung 13 mm	DS-2403705
Bitschaftführung 24 mm	DS-2403710

## 2 Außenvierkant 3/8"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 3/8"	DS-2403720

## D Winkelabtrieb 3/8" (max. 40 Nm)

Typ	Artikelnummer
WA 40 (3/8") Winkelabtrieb	DS-2443020

Schrauber MDW / SA	Max. Drehzahl
DS 44 / 025 -WA 20	620 1/min
DS 44 / 05 -WA 20	620 1/min
DS 44 / 10 -WA 20	370 1/min
DS 44 / 20 -WA 20	370 1/min
DS 44 / 35 -WA 40	250 1/min

Drehmomenttoleranz besser 8 % nach ISO 5393

## G Federabtrieb

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 30 mm	DS-2403025
Federabtrieb 50 mm	DS-2403030

## 3 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4"	DS-2403715