
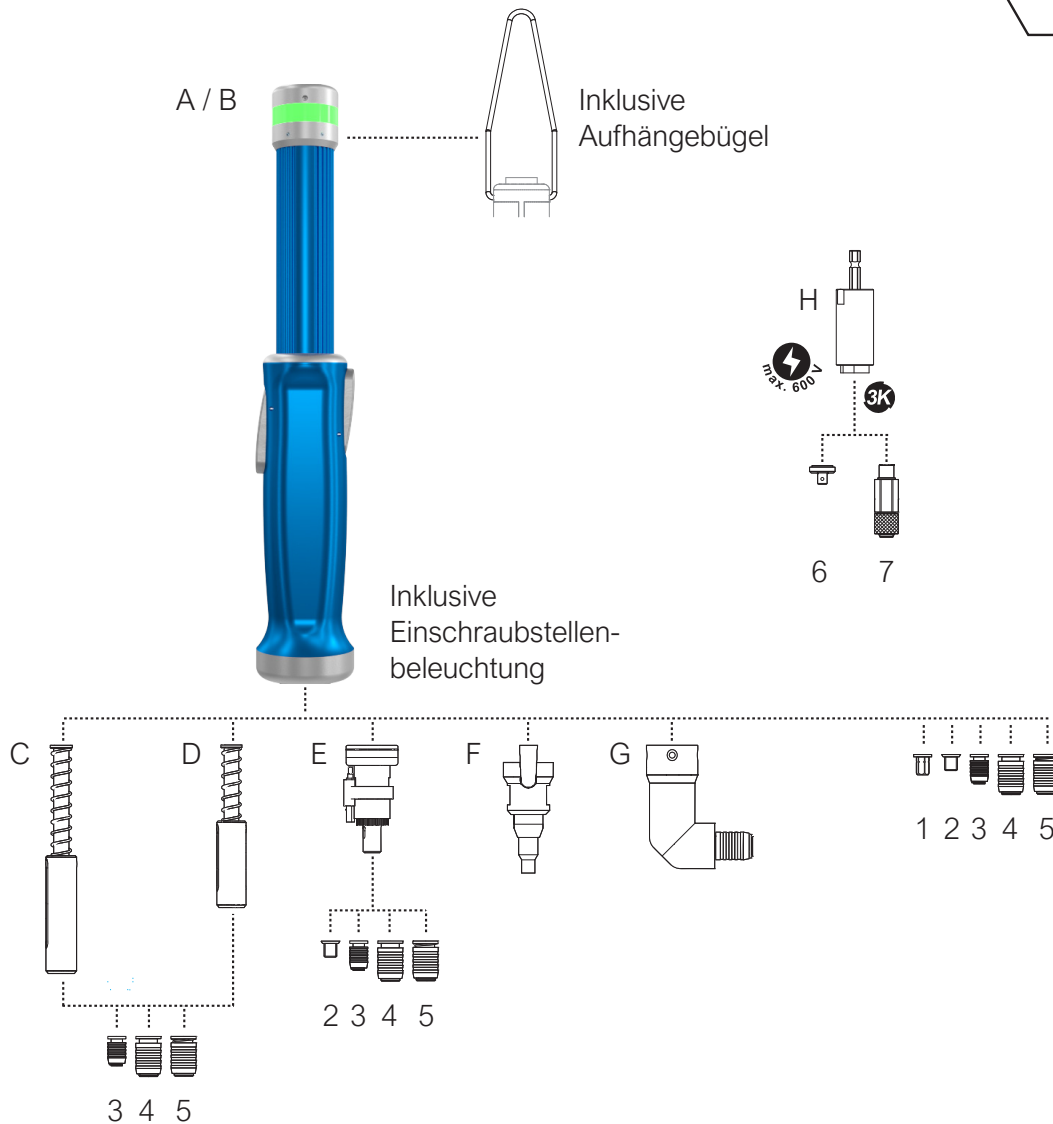


DSH 26 Serie

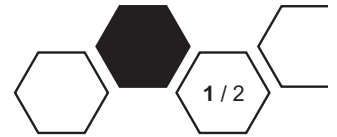

A DSH 26 MDW mit Drehmomentsensor

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 26 / 005 MDW	0,5 Nm	0,05 - 0,5 Nm	1450 1/min	3,7 °	DSH-2260005
DSH 26 / 01 MDW	1 Nm	0,2 - 1 Nm	1450 1/min	3,7 °	DSH-2260010
DSH 26 / 02 MDW	2 Nm	0,4 - 2 Nm	1020 1/min	2,6 °	DSH-2260020
DSH 26 / 04 MDW	4 Nm	0,8 - 4 Nm	400 1/min	1,0 °	DSH-2260040


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

B DSH 26 SA ohne Drehmomentsensor (stromgesteuert)

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 26 / 005 SA	0,5 Nm	0,05 - 0,5 Nm	1700 1/min	4,3 °	DSH-2261005
DSH 26 / 01 SA	1 Nm	0,2 - 1 Nm	1700 1/min	4,3 °	DSH-2261010
DSH 26 / 02 SA	2 Nm	0,4 - 2 Nm	820 1/min	2,1 °	DSH-2261020
DSH 26 / 04 SA	4 Nm	0,8 - 4 Nm	400 1/min	1,0 °	DSH-2261040

Die Drehmomentgenauigkeit ist von der Justierung des Schraubers abhängig.

DSH 26 Serie

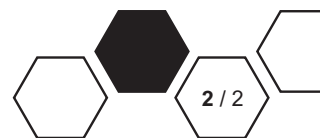

C / D Federabtrieb

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 20 mm	DS-2263010
Federabtrieb 50 mm	DS-2263015

F Vakuumschraubenhalter

Typ	Artikelnummer
Mit elektronischer Versorgungseinheit	DS-2263895
Mit pneumatischer Versorgungseinheit	DS-2263896

1 Außensechskant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außensechskant 1/4"	DS-2263725

3 Sechskant-Schnellwechselfutter B3

Typ	Artikelnummer
Sechskant-Schnellwechselfutter B3	DS-2263720

5 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaffführung 13 mm	DS-2263705
Bitschaffführung 24 mm	DS-2263710

H Abtriebseinheit mit galvanischer Trennung

Typ	Artikelnummer
Abtriebseinheit 1/4" _24mm-GT-3K	DS-2403735
In: 1/4" 6-kt. 24 mm lang, DIN3126 - E6,3	
Out: DSM 3K	

6 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4" (3K-Einsatz)	DS-2403715

E Selbststartabtrieb

Typ	Artikelnummer
Selbststart mit 5 mm Federweg	DS-2263020

G Winkelkopf

Typ	Artikelnummer
Winkelkopf (D6,3)	DS-2263025
Drehmomenttoleranz besser 8 % nach ISO 5393	

2 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4"	DS-2263730

4 Sechskant-Schnellwechselfutter B5,5

Typ	Artikelnummer
Sechskant-Schnellwechselfutter B5,5	DS-2263715

7 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaffführung 13 mm	DS-2403705
Bitschaffführung 24 mm	DS-2403710

Kabel

Kabel zur Verbindung zwischen Schrauber DSH 26 und Steuersystem MultiPro 3G

Typ	Kabellänge	Artikelnummer
Verbindungskabel DSH 16 / DSH 26 / DS 26 DSP05	5 m	MK-2269005