
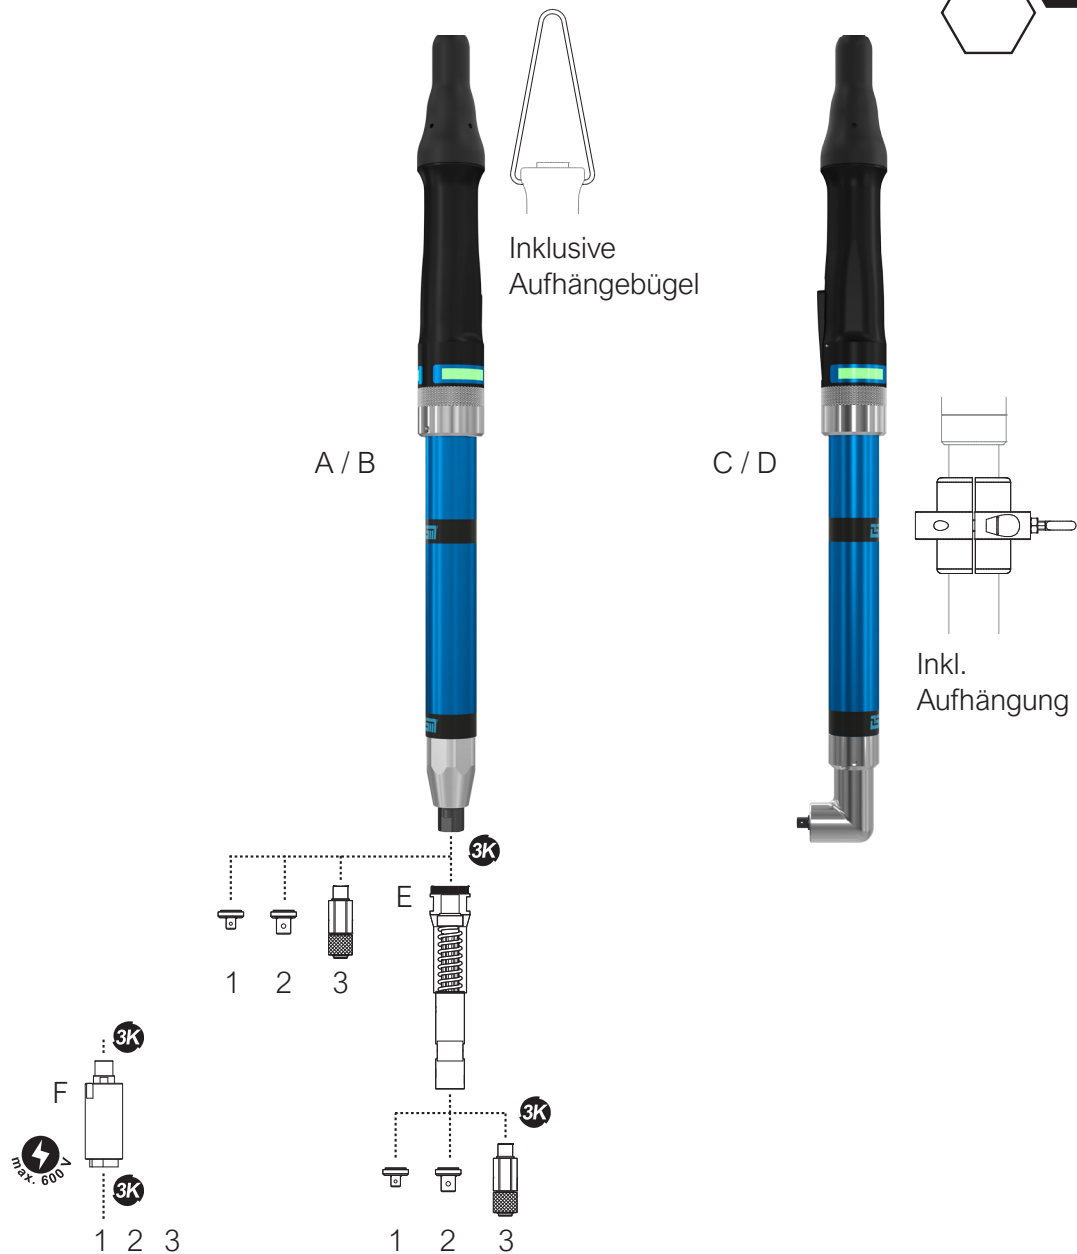


# DSH 34 Serie

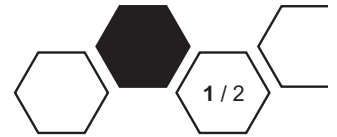

## A DSH 34 MDW mit Drehmomentsensor | Gerader Abtrieb

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 34 / 05 MDW	5 Nm	1 - 5 Nm	1540 1/min	1,7 °	DSH-2340051
DSH 34 / 10 MDW	10 Nm	2 - 10 Nm	1540 1/min	1,7 °	DSH-2340101


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

## B DSH 34 SA ohne Drehmomentsensor (stromgesteuert) | Gerader Abtrieb

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 34 / 05 SA	5 Nm	1 - 5 Nm	1540 1/min	1,7 °	DSH-2341051
DSH 34 / 10 SA	10 Nm	2 - 10 Nm	1540 1/min	1,7 °	DSH-2341101

Die Drehmomentgenauigkeit ist von der Justierung des Schraubers abhängig.

# DSH 34 Serie

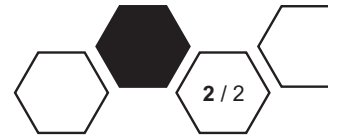

## C DSH 34 MDW-WA mit Drehmomentsensor | Winkelantrieb (3/8" Außenvierkant)

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 34 / 05 MDW-WA	5 Nm	1 - 5 Nm	1070 1/min	1,2°	DSH-2340050
DSH 34 / 10 MDW-WA	10 Nm	2 - 10 Nm	1070 1/min	1,2°	DSH-2340100
DSH 34 / 20 MDW-WA	20 Nm	4 - 20 Nm	1070 1/min	1,2°	DSH-2340200

Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5 % nach ISO 5393

## D DSH 34 SA-WA ohne Drehmomentsensor (stromgesteuert) | Winkelantrieb (3/8" Außenvierkant)

Typ	Max. Drehmoment	Einsatzbereich	Max. Drehzahl	Winkelauflösung	Artikelnummer
DSH 34 / 05 SA-WA	5 Nm	1 - 5 Nm	1070 1/min	1,2°	DSH-2341050
DSH 34 / 10 SA-WA	10 Nm	2 - 10 Nm	1070 1/min	1,2°	DSH-2341100
DSH 34 / 20 SA-WA	20 Nm	4 - 20 Nm	1070 1/min	1,2°	DSH-2341200

Die Drehmomentgenauigkeit ist von der Justierung des Schraubers abhängig.

## E Federantrieb

Typ	Artikelnummer
Federantrieb 30 mm	DS-2403025
Federantrieb 50 mm	DS-2403030

## F Antriebseinheit mit galvanischer Trennung

Typ	Artikelnummer
Antriebseinheit 3K-GT-3K	DS-2403730
In: DSM 3K	
Out: DSM 3K	

## 1 Außenvierkant 1/4"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 1/4"	DS-2403715

## 2 Außenvierkant 3/8"

Typ	Artikelnummer
Außenvierkant 3/8"	DS-2403720

## 3 Sechskant-Schnellwechselfutter D6,3

Typ	Artikelnummer
Bitschaftführung 13 mm	DS-2403705
Bitschaftführung 24 mm	DS-2403710

## Kabel

Kabel zur Verbindung zwischen Schrauber DSH 34 und Steuersystem MultiPro 3G

Typ	Kabellänge	Artikelnummer
Verbindungskabel DSH 34 / DSH 44   DSP05 – mit Schutzhülse	5 m	MK-2409305
Verbindungskabel DSH 34 / DSH 44   DSP10 – mit Schutzhülse	10 m	MK-2409310
Verbindungskabel DSH 34 / DSH 44   DSP15 – mit Schutzhülse	15 m	MK-2409315