

Baureihe DS 57

A) DS 57 MDW mit Drehmomentsensor



Typ	Max. Drehm. Nm	Einsatzbereich Nm	Max. Drehzahl 1/min	Winkelauflösung Grad	Artikelnummer
DS 57 / 25 MDW	25	5 – 25	530	0,1	DS-2570025
DS 57 / 50 MDW	50	10 – 50	530	0,1	DS-2570050
DS 57 / 70 MDW	70	14 – 70	800	0,1	DS-2570070
DS 57 / 90 MDW	90	18 – 90	430	0,1	DS-2570090
DS 57 / 140 MDW	140	28 – 140	430	0,1	DS-2570140


Drehmomentgenauigkeit 0,5 %, Drehmomenttoleranz besser 5% nach ISO 5393

B) DS 57 SA ohne Drehmomentsensor



Typ	Max. Drehm. Nm	Einsatzbereich Nm	Max. Drehzahl 1/min	Winkelauflösung Grad	Artikelnummer
DS 57 / 25 SA	25	5 – 25	530	4,5	DS-2571025
DS 57 / 50 SA	50	10 – 50	530	4,5	DS-2571050
DS 57 / 70 SA	70	14 – 70	800	2,2	DS-2571070
DS 57 / 140 SA	140	28 – 140	430	1,2	DS-2571140

Drehmomentgenauigkeit 5 %


C) Antriebsoffset

Typ	Artikelnummer
Antriebsoffset V2	DS-2573010

D) Montageflansch

Typ	Artikelnummer
Montageflansch	DS-2573000

Immer inklusive, außer bei Varianten E) und F)


E) Winkelabtrieb

Einbauschrauber MDW / SA	Max. Drehzahl 1/min	Typ	Artikelnummer
DS 57 / 50 WA	1000	WA (1/2", max. 130 Nm)	DS-2573015
DS 57 / 70 WA	760		
DS 57 / 140 WA	420		


Drehmomenttoleranz besser 8% nach ISO 5393

F) Abtriebsoffset

Typ	Artikelnummer
Abtriebsoffset V1	DS-2573005

G) Federabtrieb 50 mm mit Selbststartinitiator


Typ	Artikelnummer
Selbststart Vierkant 1/2"	DS-2573045
Selbststart Vierkant 3/8"	DS-2573050

H) Federabtrieb Vierkant 1/2"

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 50 mm	DS-2573025
Federabtrieb 100 mm	DS-2573035

I) Federabtrieb Vierkant 3/8" (max. 50 Nm)

Typ	Artikelnummer
Federabtrieb 50 mm	DS-2573030
Federabtrieb 100 mm	DS-2573040

J) Federabtrieb 50 mm mit Tiefeninitiator

Typ	Artikelnummer
Tiefeninitiator Vierkant 1/2"	DS-2573055
Tiefeninitiator Vierkant 3/8" *	DS-2573065

* max. 50 Nm

K) Stummelabtrieb Vierkant 1/2"

Typ	Artikelnummer
Stummelabtrieb ST	DS-2573020


Kabel

Kabel zur Verbindung von Schrauber mit Steuersystem


Typ	Kabellänge	Artikelnummer
Kabelsatz DS57 / QMP80 / SMP400 DSP05	5 m	MK-0809005
Kabelsatz DS57 / QMP80 / SMP400 DSP10	10 m	MK-0809010
Kabelsatz DS57 / QMP80 / SMP400 DSP15	15 m	MK-0809015
Kabelsatz DS57 / QMP80 / SMP400 DSP05 - mit Abschirmung	5 m	MK-0809105
Kabelsatz DS57 / QMP80 / SMP400 DSP10 - mit Abschirmung	10 m	MK-0809110
Kabelsatz DS57 / QMP80 / SMP400 DSP15 - mit Abschirmung	15 m	MK-0809115

Technische Zeichnungen Baureihe DS 57


DS 57 MDW

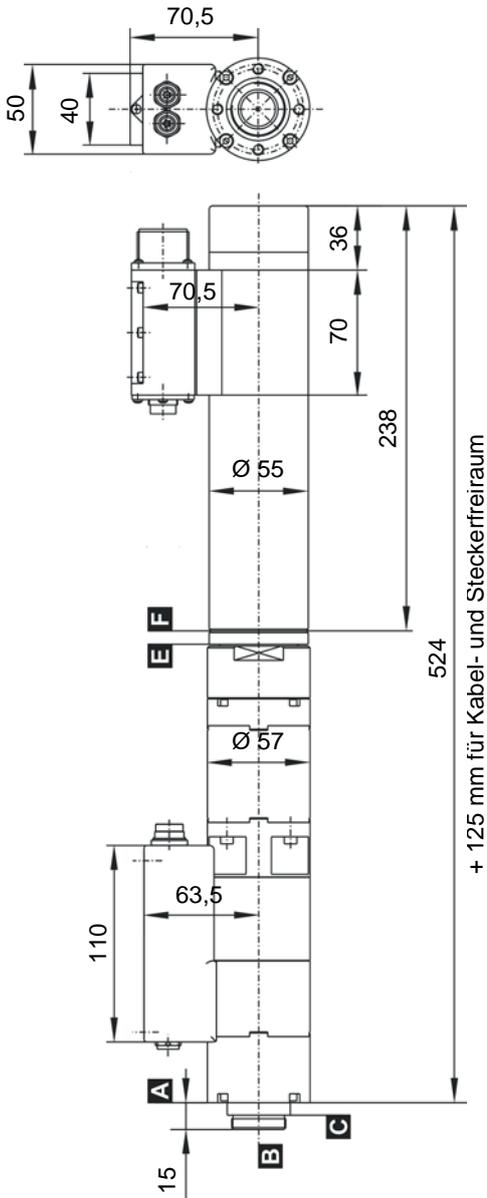


DS 57 SA

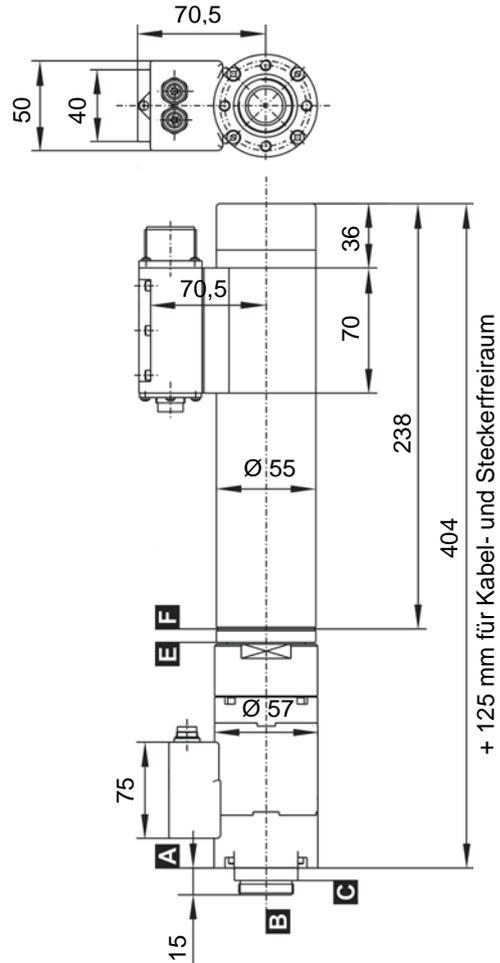


Montageflansch

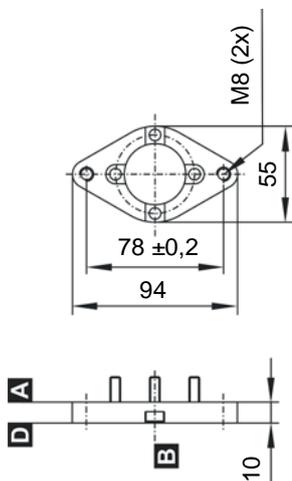


Antriebsoffset

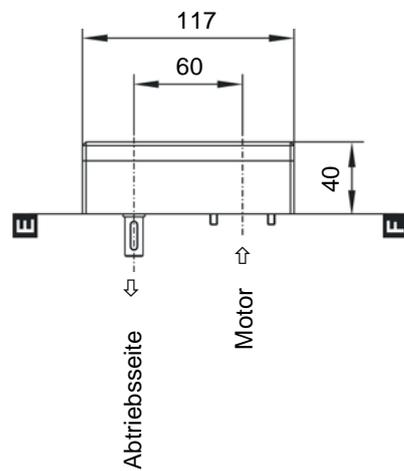


Winkelabtrieb WA

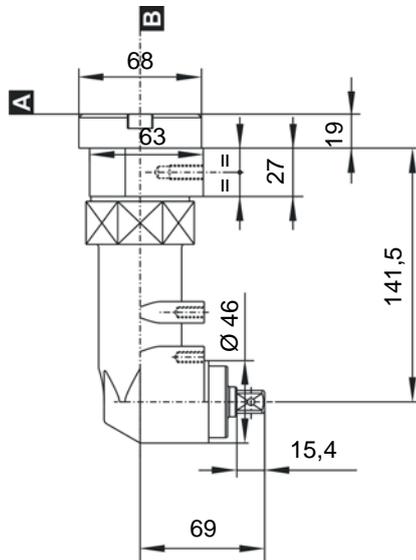


Abtriebsoffset

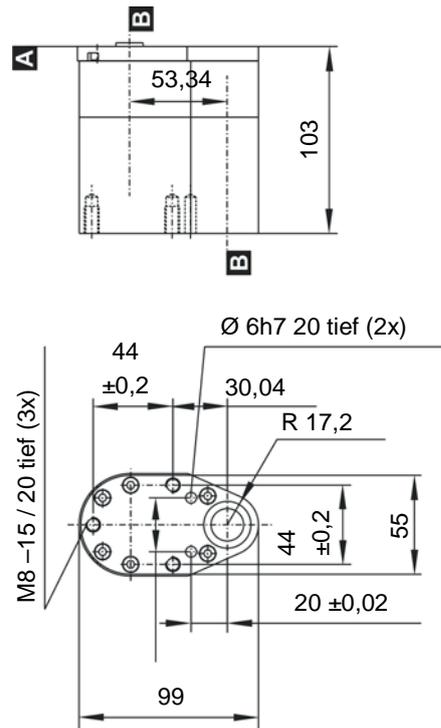

Federabtrieb, 1/2"-Vierkant

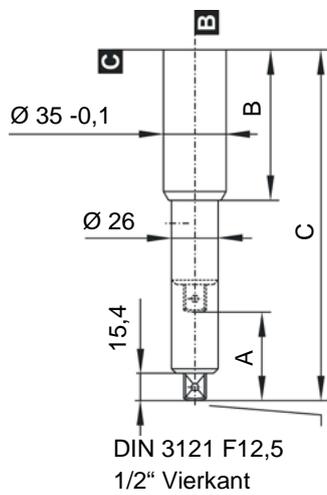


Federabtrieb, 3/8"-Vierkant

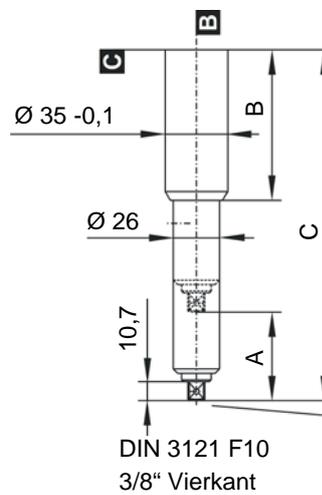

Typ (Federweg)	A mm	B mm	C mm
F50	50	85	198
F100	100	135	298

Stummelabtrieb

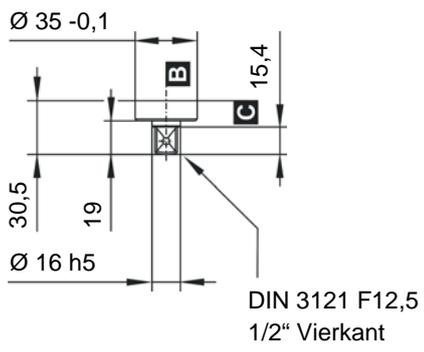

Selbststart

